


## KARTONSAN® DUAL 100 (cod. KD100)

dimensioni: 625 x 1000 x 22 mm  
sviluppo tubazione: 6 ml/pannello  
fissaggi a parete: 4 pz./pannello

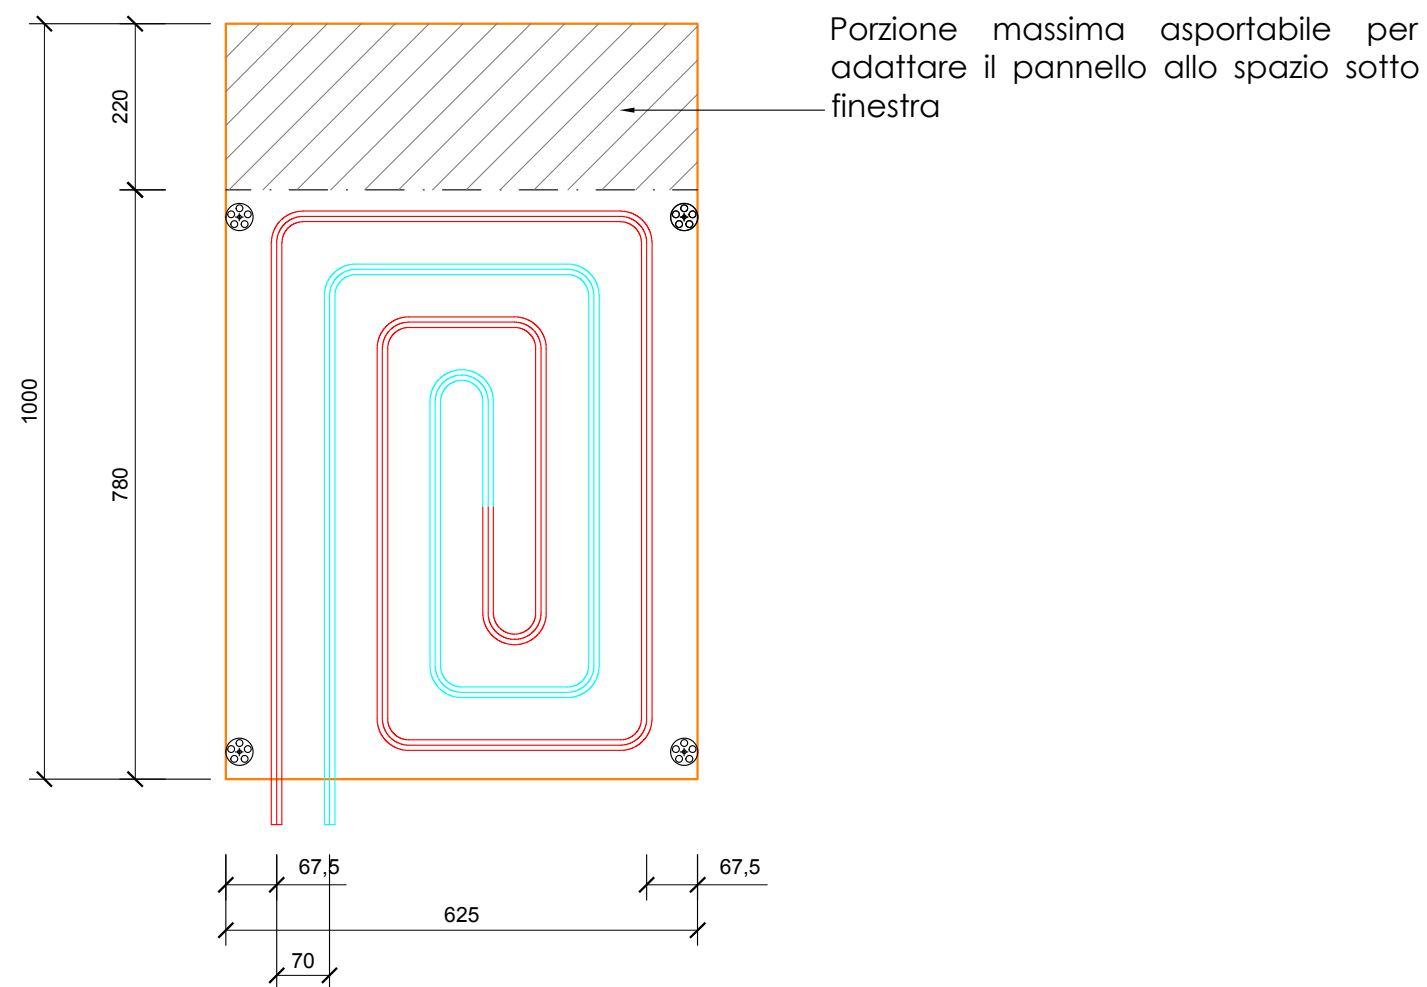


### Legenda:

- tubo di mandata - multistrato PE-RT/AL/PE-RT misura 14 x 2 mm
- tubo di ritorno - multistrato PE-RT/AL/PE-RT misura 14 x 2 mm
- linea di taglio pannello
- punti di fissaggio - viti con apposite rondelle (cod. 04286)

Per maggiori dettagli consultare la relative schede tecniche di prodotto

## KARTONSAN® DUAL 187 (cod. KD187)

dimensioni: 625 x 1875 x 22 mm  
sviluppo tubazione: 14 ml/pz.  
fissaggi a parete: 12 pz./pannello  
fissaggio a soffitto: 18 pz./pannello

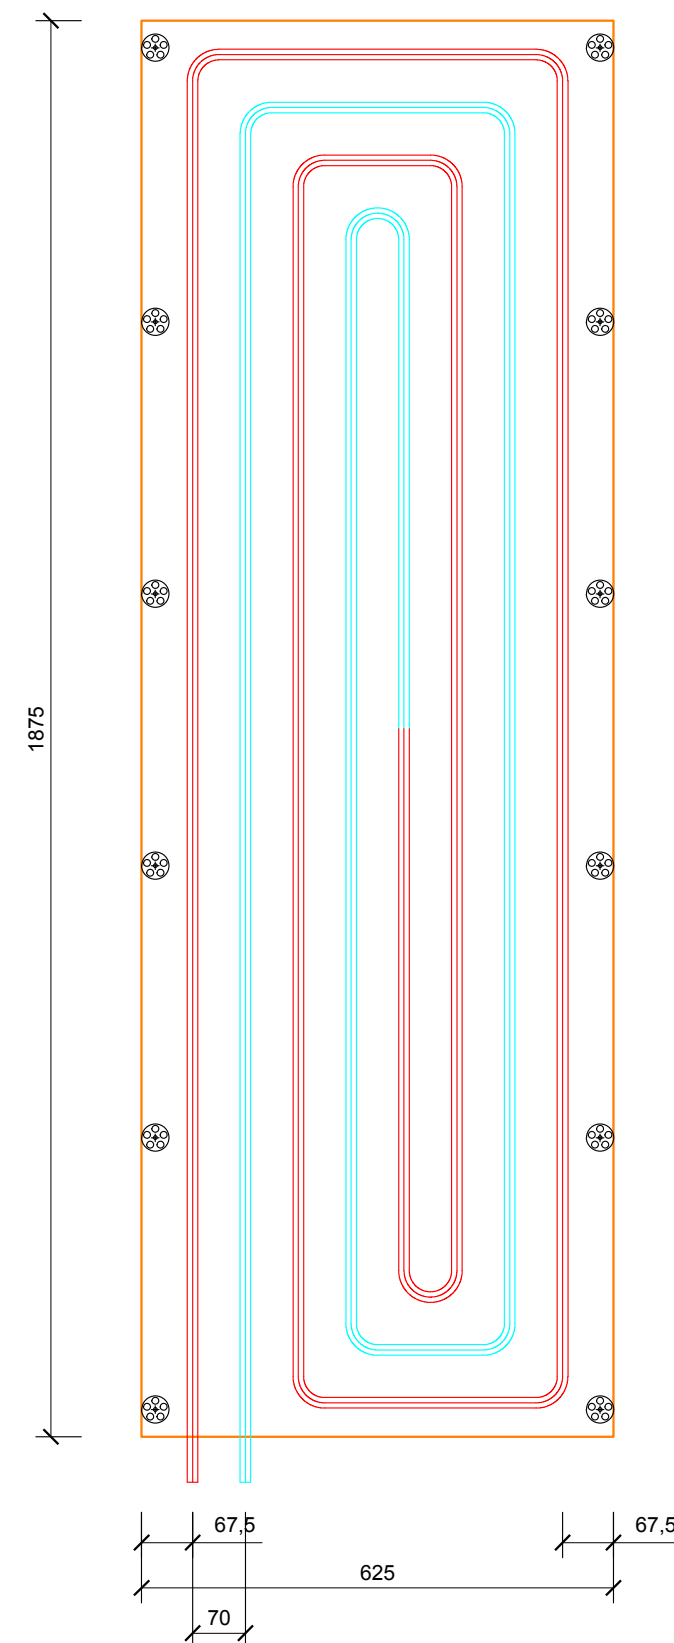

KARTONSAN® DUAL 100 / DUAL 187

pannelli radianti per installazione a parete e soffitto in terra cruda per impianti di riscaldamento e raffrescamento idronici

Note

Misure in mm  
Rev. 23/03/2016

**TAV.KDL**

Ufficio Tecnico

Direttore Tecnico  
Dott. Ing. Alessandro Pagano  
[ufficiotecnico@ton-gruppe.it](mailto:ufficiotecnico@ton-gruppe.it)