

Aerinoxx^{3D}

**TON
GRUPPE**
Healthy Buildings


L'AERATORE DI COLMO TRIDIMENSIONALE PER UNA VERA CULTURA DEL TETTO!

Aerinoxx 3D, l'aeratore di colmo tridimensionale ha, rispetto ad altri aeratori di colmo oggi in commercio, **tre significativi vantaggi**:

1. Grazie alla sua tridimensionalità impedisce completamente, nel tempo, qualsiasi passaggio ad uccelli!
2. Fa uscire tutta l'aria che entra in gronda, al contrario di altri sistemi simili, ma molto differenti, che in realtà, impediscono il flusso di questa!
3. Non si deteriora nel tempo poiché composto da materiali durevoli quali acciaio inox, alluminio e doppio strato di collante butilico. Verniciato a caldo: garanzia di stabilità della colorazione nel tempo!

La parte centrale dell'aeratore di colmo **Aerinoxx 3D**, contrariamente ad altri aeratori a rotoli, nei quali l'elemento ventilante è costituito da tessuti che frenano l'aria e permettono solamente il passaggio di polveri fini otturandosi nel tempo, è costituito da una maglia in acciaio Inox inossidabile completamente aperta, che permette il totale passaggio dell'aria sottotetto, garantito nel tempo.

Per sempre!

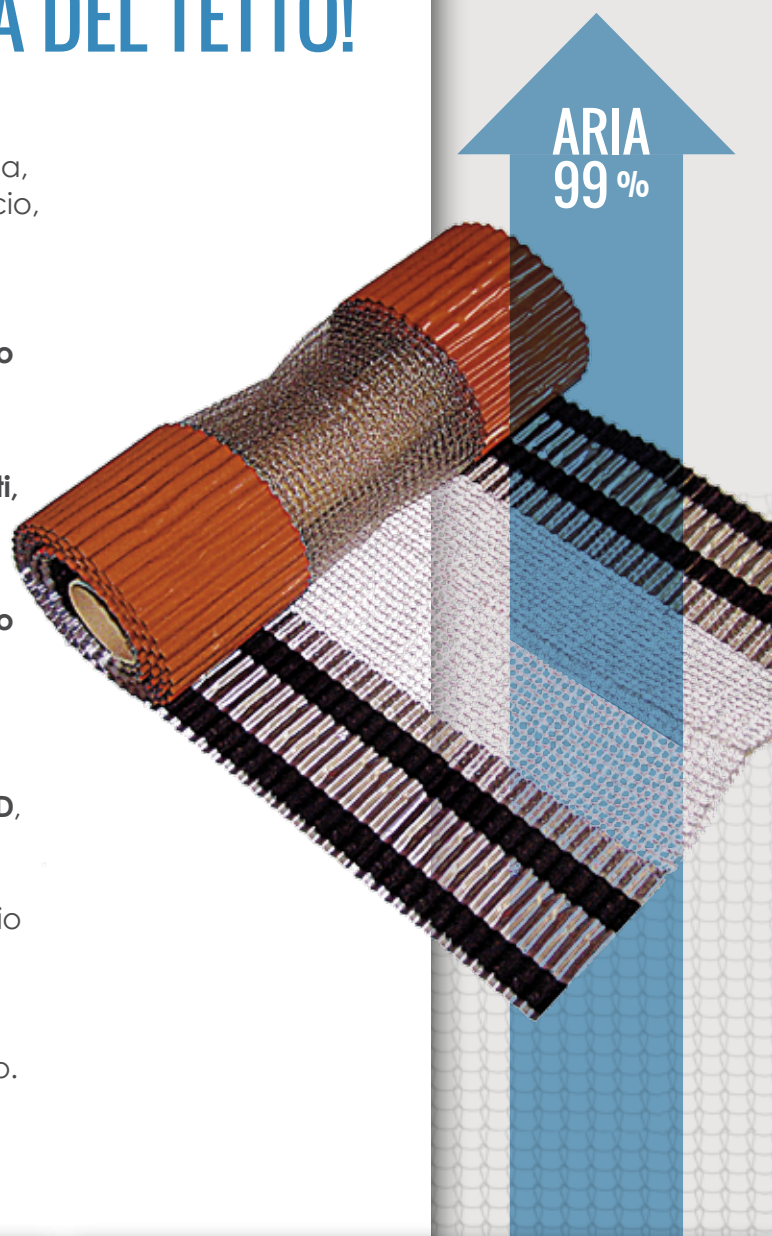


**AERINOXX 3D
È GARANTITO
PER 30 ANNI!**

Le bandelle in alluminio, che vengono rialzate all'interno dopo la posa in opera, riparano perfettamente dall'acqua piovana e favoriscono nel contempo l'effetto Venturi, il quale, creando una "depressione" sotto copertura, forza l'aerazione ed "incolla" coppi e tegole al tetto. Più soffia il vento, più essi aderiscono alla copertura.

La posa in opera è veloce, semplice e comoda: appoggiare il rotolo sul listello, su coppi e tegole e srotolarlo. Fare aderire le bandelle al manto di copertura fissandole con la doppia striscia butilica ed il gioco è fatto.

Per evitare la penetrazione dell'acqua piovana, piegare la parte interna delle bandelle verso l'alto.

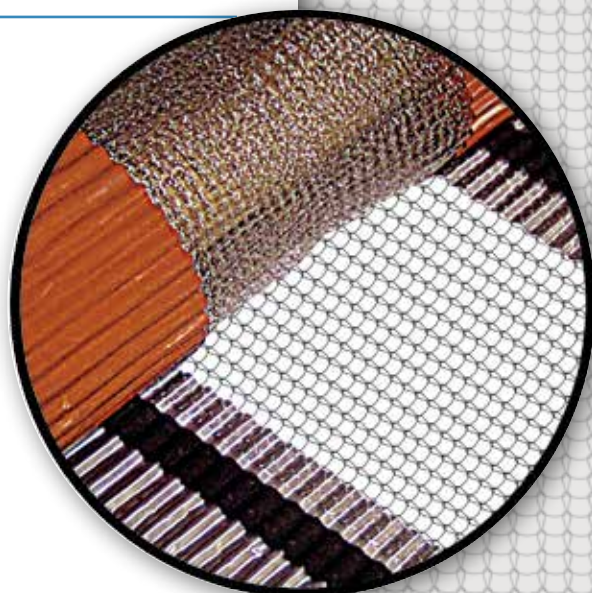

DATI TECNICI PER AERINOXX 3

AREAZIONE	Maglia in acciaio DIN 1.4301, diametro 0,2 mm
SUPERFICIE APERTA PER L'AERAZIONE	Oltre il 99 %
BANDELLE	Alluminio colorato a caldo (stessa procedura di verniciatura delle automobili) Superficie ondulata ca. 15 % Resistente ad escursioni termiche secondo DIN ISO 11341
COLORI STANDARD:	Rosso mattone, antracite, rame Stabilità della colorazione nel tempo garantita
ADESIVO	4 strisce butiliche da 20 x 1,5 mm per ml di Aerinox
RESISTENZA TEMPERATURA	Da -40°C a 90°C
LARGHEZZA STANDARD	350 mm (altre larghezze su richiesta)
LUNGHEZZA ROTOLO	5 ml
IMBALLO	In ogni confezione si trovano 4 rotoli da 5 ml 18 confezioni a bancale

**TON
GRUPPE**
Healthy Buildings

Via Nazionale 15 - 39044
Laghetti di Egna (BZ)
T +39 0471 888000
F 0471 888140
info@ton-gruppe.it

www.ton-gruppe.it